

نما بایرامیکس: تنوع و کاربردها

مصالح ساختمانی نوآورانه زیادی برای تزئین دیوارها ساخته شده. محبوبیت نما بایرامیکس تزئینی، پیوسته در حال افزایش است. این نوع پوشش به نسبت انواع دیگر انتخاب فوق العاده ای است، به خصوص به این دلیل که تنوع بالایی دارد که در ویژگی های خاصی با هم تفاوت دارند و در کاربردهای مختلفی اهمیت دارند.

فهرست مطالب این پست وندورلیست ایران

- نما بایرامیکس چیست؟
- مزایای نما بایرامیکس
- تکنولوژی اجرای بایرامیکس
- کاربرد نما بایرامیکس
- قیمت نما بایرامیکس
- نتیجه

ارتباط با ما

تهران - میدان جمهوری ، جنب مترو نواب ، برج سهیل ، طبقه هفتم ، واحد ۷۰۴

شماره تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۰۶۱۷

شماره فکس: ۰۲۱۶۶۳۸۲۱۷۳

ساعت پاسخ گویی: ۹ الی ۱۷

ایمیل سازمانی: info@vendorlistiran.com




نما بایرامیکس چیست؟

نما بایرامیکس نوعی مصالح تزئینی کامپوزیتی برای دیوارهای داخلی و خارجی است. علیرغم قیمت بسیار مناسب آن، این نوع روکش، محصولی با ارزش با ویژگی های مثبت بسیار است. این مخلوط را می توان روی هر سطحی پیاده کرد؛ مثل ساروج، صفحات گچی، مصالح چوبی، آکریل و رنگ های بر پایه آب. این مخلوط با تکه های کوچک سنگ مرمر پر می شود و با استفاده از مخلوط پلیمر آکرلیکی به سطح می چسبد.

این نوع پوشش مزایای خیلی زیادی به نسبت محصولات مشابه تزئینی دارد:

این نما استحکام بالایی دارد و به فشار فیزیکی مقاوم است، پس می توانید برای تمیز کردن آن از فرچه و یا جارو برقی استفاده کنید. این ترکیب دارای خاصیت نرمی و درخشندگی است، و به خاطر اضافه شدن ترکیبات معدنی، فشار اضافی حین دکوراسیون گرفته می شود. علیرغم وجود ترکیبات پلیمری، این محصول برای سلامتی حیوانات خانگی و انسان ها بی ضرر است. این محصول نسبت به آب مقاوم است، دچار خوردگی نمی شود، و همچنین قارچ و کپک روی آن ظاهر نمی شود. این ماده برای بلند مدت طراحی شده، نسبت به اشعه فرابنفش، دماهای بحرانی و سرمای شدید مقاوم است.

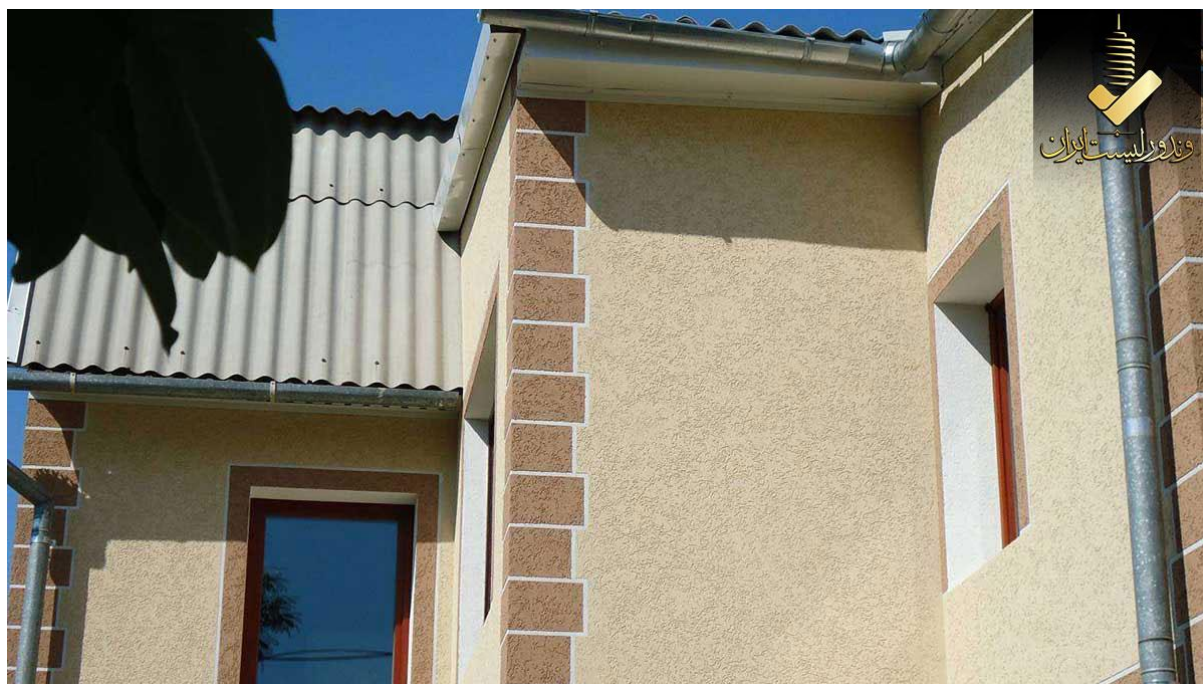

انواع محصولات بر پایه آکرلیک

بیشتر از دو دهه است که بایرامیکس، از مصالح ساختمانی بسیار با کیفیت، ساخته می شود و گستره بسیار وسیعی را در بر می گیرد. ترکیبات متعددی نماینده خط تولید نماهای سنگ مرمر، بایرامیکس هستند:

سری های ماکرو مینرال (ماکرو معدنی): ترکیباتی بر پایه پلیمر و پراکندگی آب به علاوه دانه های مرمر درشت خرد شده. این پوشش با بی نقصی تمام روی همه پایه ها می نشیند. طرح رنگ آن همه سایه های مرمر طبیعی را نشان می دهد و به شکل نوعی موزاییک در می آورد.

- **میکرو مینرال ریزدانه** شامل ماده میانی (پر کننده) در حالت میکروسکوپی است، یعنی تکه های کروی بسیار کوچک از مرمر طبیعی که با استفاده از رنگ های طبیعی در ۲۴ طیف مختلف رنگ شده است. این محلول را می توان به دو حالت دستی یا با استفاده از اسپری گان روی سطح مورد نظر پخش کرد.
- **مجموعه بایرامیکس سافتا** برای پوشش هر نوع پایه سنگی طراحی شده است. برای نما و دکوراسیون داخلی استفاده می شود. این ترکیب شامل گلوله های مرمر و هم بند آب-پلیمر است. رنگ های این سری طیف های سنگ طبیعی را نشان می دهد.
- **طلای معدنی** - موزاییک، پوششی تزئینی با استفاده از مواد رنگی که به نور خورشید و اثر پیرلسنت نرم مقاوم اند. نوعی مصالح بادوام است که رنگ از دست نمی دهد.

تکنولوژی اجرای بایرامیکس

بعد از اتمام کارهای اصلی همراه با بهینه سازی فضا از ترکیبات تزئینی استفاده می شود. در این مرحله، درب و پنجره ها باید نصب شده باشند، کارهای کف زمین و دیگر کارهای ساختمانی باید انجام شده باشند.

- تمیز کردن دیوار از پوشش های قبلی، گرد و غبار، آلودگی و لکه های گریس،
- استفاده از پرایمر برای چسبندگی بهتر و جلوگیری از وجود قارچ،
- بعد از یک روز می توان نما را روی سطح مورد نظر استفاده کرد.
- به دما توجه کنید. درجه دما نباید پایین تر از ۵ باشد، و رطوبت باید حدود ۱۰ درصد باشد. توصیه می شود که نما تا خشک شدن نهایی در معرض نور خورشید نباشند، اگرچه، بعدها در مرحله استفاده این پوشش به اشعه فرابنفش مقاوم می شود.

نما بایرامیکس برای انواع مختلف سطوح مناسب است، حتی دوغاب کاری و رنگ های بر پایه روغن و آب. پرایمر آکرلیک برای آماده سازی مناسب است. بهتر است که محلول را، ماشینی مخلوط کنیم، تا یکنواخت تر باشد و در نتیجه، مطمئن شویم که بیشترین چسبندگی و یک دستی را دارد.



مزایای بایرامیکس به نسبت دیگر مواد پوششی دیوار

دارای خرده سنگ های طبیعی است، بسیار بادوام است، ضد ضربه است. رنگ های طبیعی که به خاطر وجود سنگ های طبیعی در بایرامیکس وجود دارد، کم رنگ نمی شود، و همبند آکرلیک (بین دانه ها) به مواد خاصیت کشسانی می دهد. دیواری که پوشیده از بایرامیکس باشد هرگز ترک نمی خورد. آسیبی برای محیط زیست ایجاد نمی کند (بایرامیکس بویی ندارد) و مقاوم به انواع آب و هوا است.

نما بایرامیکس ویژگی‌های مثبت زیادی دارد، چند مورد از آن‌ها که مشتری‌ها تشخیص داده‌اند عبارتند از:

- دوام بالا
- تنوع در رنگ و بافت
- تمیزی از نظر بوم‌شناسی
- مقاوم در برابر شست و شو با محلول کلرامین

کاربرد نما بایرامیکس

به طور کلی از بایرامیکس برای پوشش دهی تزئینی نمای ساختمان استفاده می‌شود. بایرامیکس برای پوشش انواع سطح سنگ، سیمان، فلز و سرامیک مناسب است. استحکام مکانیکی بالا از دیگر امتیازات آن می‌باشد. باید به ویژگی قابل تولید بودن آن در سطح بالا و مقدار بیشتر نیز توجه کرد، که چسبندگی خوب و اتلاف کم در هنگام استفاده نشان دهنده این موضوع می‌باشند. نما بایرامیکس کاملاً به رطوبت بالا، قلیا (باز)، اشعه فرابنفش و نوسانات دمایی مقاوم است.

طبق گفته مصرف کنندگان، این ترکیب را به راحتی می‌توان روی سطح پخش کرد و نیازی به آماده‌سازی های خسته کننده ندارد. از آن جایی که این ترکیب بعد از خشک شدن نسبت به تماس با محلول ۱۰٪ کلرامین مقاوم است، می‌توان از این نما برای تزئین دیوار بیمارستان‌ها و مراکز مربوط به پزشکی نیز استفاده کرد.

قیمت نما بایرامیکس

قیمت نما بایرامیکس، متراژ نمای ساختمان و اجرت از جمله هزینه‌هایی است که در استفاده از نمای بایرامیکس باید در نظر داشت. از آنجایی که بایرامیکس مایعی شبیه به رنگ است در سطل‌های بایرامیکس به فروش می‌رسد که معمولاً قیمت هر یک از آنها ۱۸۰ هزار تومان است.

نتیجه

نما بایرامیکس از نوعی هم‌بند ساخته شده که گچ یا سیمان نیست، بلکه یک هم‌بند پلیمری است. این ماده آکریلیک نوعی رزین بسیار محکم ساخته دست انسان است. آسیبی به محیط زیست نمی‌زند، و می‌توانید از ترکیباتی با اضافه کردن آن برای داخل و یا خارج ساختمان استفاده کنید.